




МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

**Двойная
очистка:**
механическая
и магнитная



- Надежная фильтрация частиц более 0,05 мм
- Фильтрация масла в двух направлениях
- Магнитная микрофильтрация частиц до 0,001 мм

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

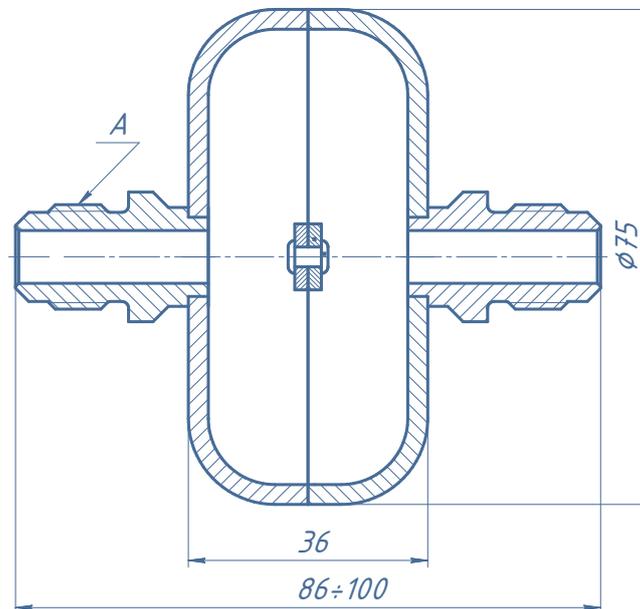

Модель	Присоединит. штуцер А, inch (SAE)	Размер улавливаемых частиц, мкм	Ниобиевый магнит
FP-OF-014	7/16"-20 UNF (1/4"SAE)	> 50	+
FP-OF-038	5/8"-18 UNF (3/8"SAE)	> 50	+
FP-OF-012	3/4"-16 UNF (1/2"SAE)	> 50	+
FP-OF-058	7/8"-14 UNF (5/8"SAE)	> 50	+

Масляные фильтры FRIGOPOINT совместимы со всеми типами хладагентов и холодильных масел. Фильтрующим элементом является мелкоячеистая стальная сетка. Величина задерживаемых частиц — более 0,05 мм.

Применение двух ниобиевых магнитов позволяет использовать фильтры для фильтрации потока масла в двух направлениях. Установленные в фильтре магниты позволяют задерживать металлические намагничиваемые частицы существенно меньшего размера, чем улавливает фильтрующая сетка.

Таким образом, масляные фильтры FRIGOPOINT эффективно очищают масло, увеличивая срок службы холодильной установки.

Россия, Белгород; +7 (4722) 58-11-58
www.frigopoint.com; email: info@frigopoint.com